


X4[®]

Tvarovka



12/18

Farebnosť

sivá, červená, mocca

Povrch

štandard

Tabuľka základných údajov

Tvarovka	Rozmery [cm]	Spotreba [ks/m ²]
12/18	12 x 18	46,30

výška : 4 cm

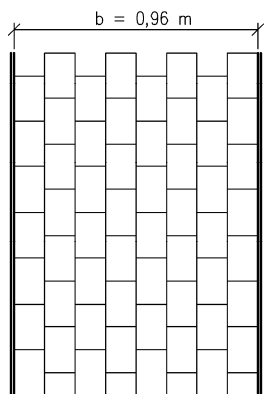
plošná hmotnosť : 95 kg/m²

Použitie

Používa sa na zhotovenie pochôdnych plôch, chodníkov, terás, záhradných chodníkov.

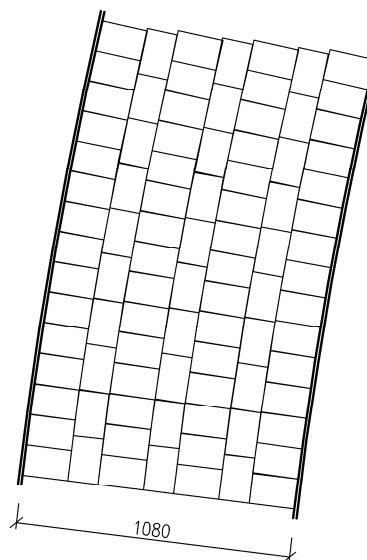
X4-ch01

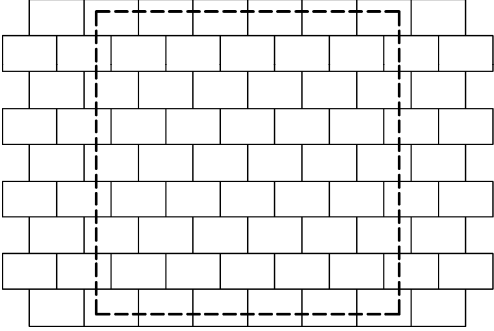

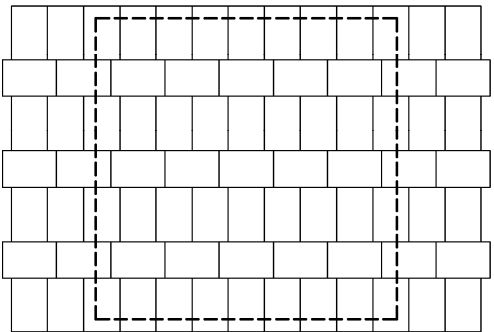
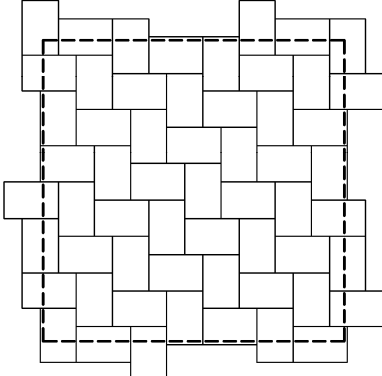
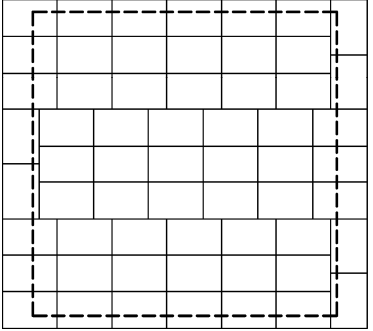

b [m]	normál [ks/m]
0,60	27,78
0,72	33,33
0,84	38,89
0,96	44,44
1,08	50,00
1,20	55,56
1,32	61,11
1,44	66,67
1,56	72,22
1,68	77,78
1,80	83,33



X4-ch02






príklad riešenia chodníka v oblúku



<p>X4-p01 46,30 ks/m² – 12/18</p> 	<p>X4-p02 46,30 ks/m² – 12/18</p> 
<p>X4-p03 46,30 ks/m² – 12/18</p> 	<p>X4-p04 46,30 ks/m² – 12/18</p> 
<p>X4-p05 46,30 ks/m² – 12/18</p> 	<p>X4-p06 46,30 ks/m² – 12/18</p> 

X4 – plošné vzory

M=1:25

<p>X4-o01</p> <p>120</p>  <p>5,56 ks/bm – X4 12/18</p>	<p>X4-o02</p> <p>180</p>  <p>8,33 ks/bm – X4 12/18</p>	<p>X4-o03</p> <p>240</p>  <p>11,11 ks/bm – X4 12/18</p>	<p>X4-o04</p> <p>360</p>  <p>16,67 ks/bm – X4 12/18</p>	<p>X4-o05</p> <p>360</p>  <p>16,67 ks/bm – X4 12/18</p>
--	--	---	---	---

X4 – lemovanie (ohraničenie okrajov)

M=1:25